beorol

Trake

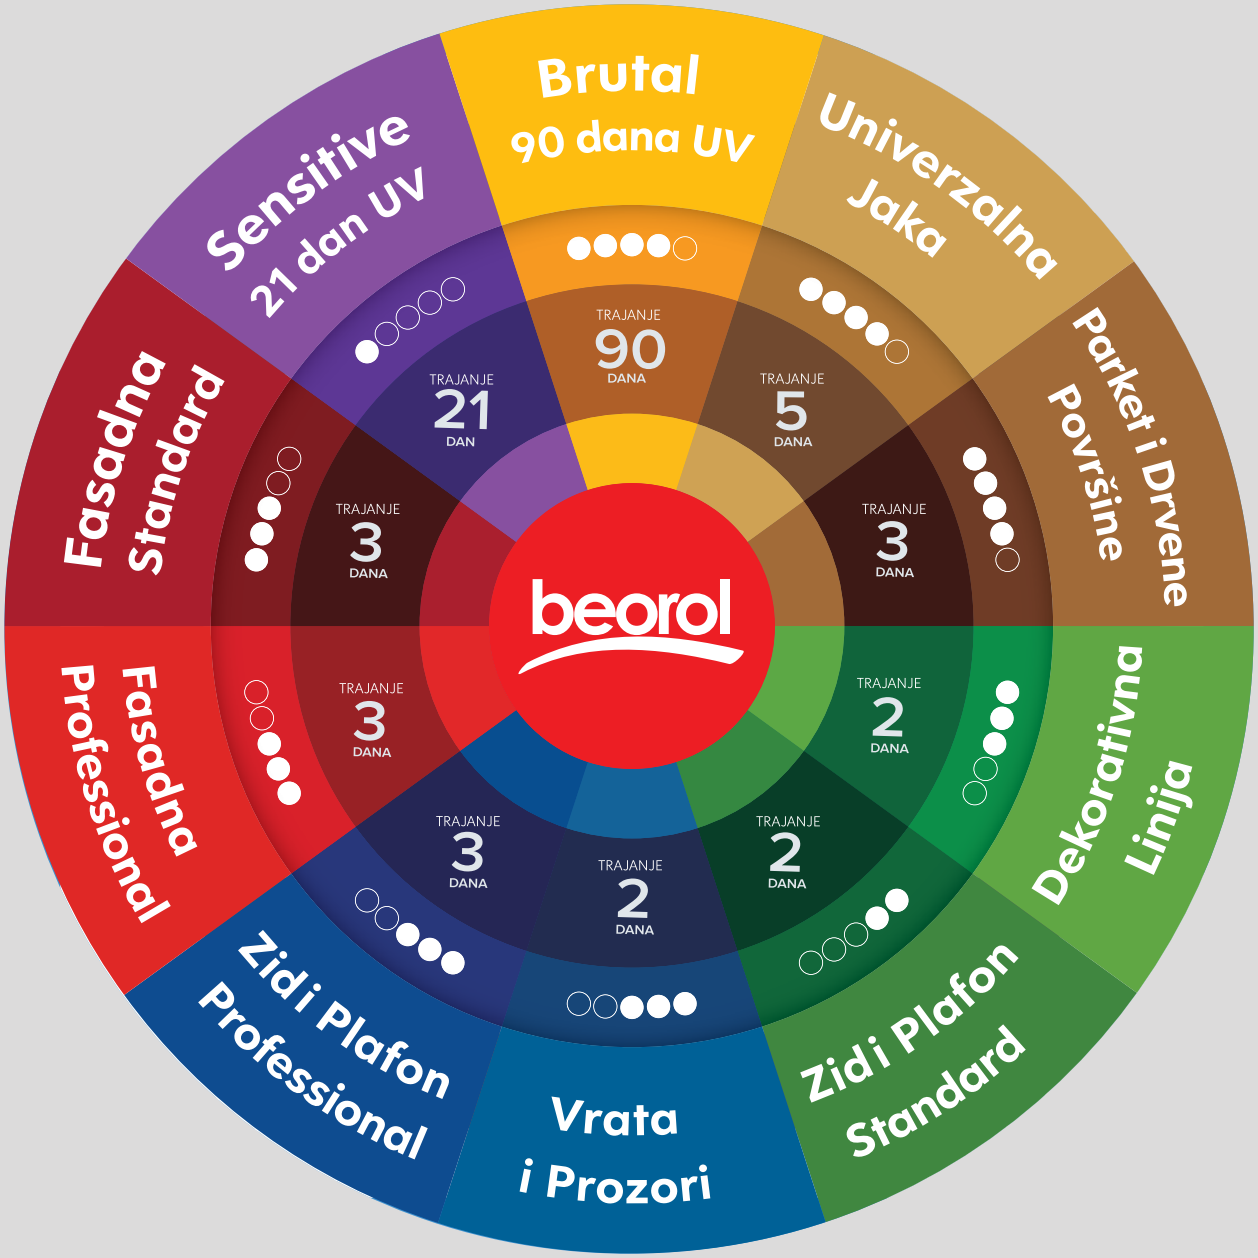
Brutal
90 dana UV
Univerzalna
Jaka
Parket i Drvene
Površine
Dekorativna
Linija
Zid i Plafon
Standard
Vrata
i Prozori
Zid i Plafon
Professional
Fasadna
Professional
Fasadna
Standard
Sensitive
21 dan UV
TRAJANJE
90
DANA
TRAJANJE
5
DANA
TRAJANJE
3
DANA
TRAJANJE
2
DANA
TRAJANJE
2
DANA
TRAJANJE
3
DANA
TRAJANJE
3
DANA
TRAJANJE
21
DAN
beorol

Kako izabrati
PRAVU TRAKU

Odabir odgovarajuće krep trake zavisi od nekoliko ključnih faktora, uključujući površinu na kojoj ćete je koristiti, vrstu boje koju koristite, očekivano trajanje primene i lične preferencije. Evo nekoliko koraka koje možete pratiti kako biste odabrali pravu krep traku:

VRSTA POVRŠINE: Prvo treba da uzmete u obzir površinu na kojoj ćete koristiti krep traku. Ako radite na glatkim površinama poput zidova, verovatno ćete koristiti standardnu krep traku. Za teksturisane površine ili površine poput stakla, možda će vam biti potrebna posebna krep traka sa jačim prianjanjem.

VRSTA BOJE: Ako koristite običnu vodenu boju, standardna krep traka će verovatno biti dovoljna. Međutim, ako koristite boje koje su agresivnije ili sadrže rastvarače, trebalo bi da razmislite o upotrebi posebnih krep traka koje su otpornije na hemikalije.

ŠIRINA TRAKE: Krep trake dolaze u različitim širinama. Izaberite širinu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Za preciznije radove, kao što su sitni detalji, možda ćete koristiti užu traku, dok za pokrivanje većih površina treba da koristite širu traku.

PRIJANJANJE: Proverite specifikacije krep trake kako biste videli kakvo prijanjanje pruža. Ako vam je potrebna traka koja će se dobro prijanjati i ostati na mestu tokom celog procesa bojenja, izaberite traku sa jačim lepkom.

OTPORNOST NA SUNČEVU SVETLOST: Ako ćete krep traku koristiti na spoljnim površinama koje su izložene suncu, važno je da izaberete traku koja je otporna na UV zračenje kako biste izbegli izbeljivanje ili oštećenje trake.

VREME TRAJANJA: Ako planirate da ostavite krep traku na površini duže vreme, možda će vam biti potrebna posebna traka koja se lako uklanja i ne ostavlja ostatke lepila.

Izbor krep trake zavisi od specifičnih potreba vašeg projekta. Važno je pažljivo proučiti karakteristike traka i izabrati onu koja će najbolje odgovarati vašim zahtevima kako biste postigli profesionalne rezultate.

BRUTAL 90 DANA UV

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Washi papir	Akrilni lepak na vodenoj bazi	4	120°C	Za unutrašnje i spoljašnje radove	90 dana	Žuta

Brutal
90 dana UV

Visoko profesionalna traka.
Izrađena od washi papira ručne izrade, poreklom iz Japana. UV i vodootpornost joj daju performanse da može da se koristi pri različitim temperaturnim i klimatskim uslovima. Idealna je za sve unutrašnje i spoljašnje radove. Uklanjanje bez ostatka lepka do 90 dana. Trpi visoke pritiske i temperaturu pa se može koristiti i u komori. Ne propušta boju te je izvlačenje oštrih ivica veoma lako izvesti. Papir izuzetno tanak, ali jak. Traka je žute boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
BW3033	8605043408374	30mm	33m
BW4833	8605043408398	48mm	33m

SENSITIVE 21 DAN

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Washi papir	Akrilni lepak na vodenoj bazi	1	do 100°C	Za unutrašnje i spoljašnje radove	21 dan	Ljubičasta

Sensitive
21 dan UV

Traka izrađena od washi papira ručne izrade, poreklom iz Japana. Idealna je za površine koje zahtevaju posebnu pažnju, kao što su tapete, sveže farbani zidovi kuhinjski elementi. Traka poseduje fini akrilni lepak koji na osetljivim površinama može ostati do 21 dana nakon čega se uklanja bez ostatka lepka ili oštećenja. Traka je izuzetno tanka, ali jaka što daje mogućnost da se odmah sagledaju nesavršenosti na tretiranoj površini. Traka je UV otporna i vodoodbojna. Ne propušta farbu pa je izuzetna za izvlačenje oštrih ivica. Lako je savitljiva i može da se piše po njoj. Nije pogodna za lakirane površine ili zidove koji nemaju podlogu. Traka je ljubičaste boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
SENW3033	8605043407841	30mm	33m
SENW4833	8605043408312	48mm	33m

UNIVERZALNA JAKA

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	4	80°C	Za unutrašnje i spoljašnje radove	5 dana	Žuta

Univerzalna
Jaka

Profesionalna traka.
Namenjena je za upotrebu na poslovima gde je potrebno snažno lepljenje. Specijalna formula papira i lepka omogućava ovoj traci vrhunsko lepljenje na površine kao što su drvo, metal i staklo. Otpornost na visoke temperature i atmosferske uticaje omogućavaju traci širok spektar upotrebe uključujući i autolakirersku industriju. Pruža najbolje performanse do 5 dana od trenutka lepljenja. Prilikom skidanja u okviru preporučenog roka, traka se ne cepa i ne ostavlja tragove lepka na površini. Boja: Žuta

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
STRONG1833	8605043408190	18mm	33m
STRONG2433	8605043408206	24mm	33m
STRONG3033	8605043408213	30mm	33m
STRONG3633	8605043408220	36mm	33m
STRONG4833	8605043408237	48mm	33m

PARKET I DRVENE POVRŠINE

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	4	80°C	Za unutrašnje radove	3 dana	Žuta

Parket & Drvene Površine

Krep traka namenjena za zaštitu delikatnih površina od drveta kao što su parketi, laminati, nameštaj, drvena vrata i prozori, kao i ostale površine koje zahtevaju posebnu pažnju. Traku karakterišu kaučuk lepak i impregnirani papir koji joj omogućava lako uklanjanje sa tretiranih površina. Navedene performanse garantuju zadržavanje iste do 5 dana pri veoma zahtevnim uslovima nakon čega se lako uklanja bez ostataka lepka, cepanja ili ostataka trake. Nije UV otporna. Traka je prošla interno testiranje kao i testiranje profesionalnih majstora u trajanju dužem od 15 dana i pokazala odlične rezultate po svim kategorijama. Žute je boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
PK3033	8605043406455	30mm	33m
PK4833	8605043406899	48mm	33m

DEKORATIVNA LINIJA

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Elastični krepovani papir	Prirodni kaučuk	3	do 80°C	Za unutrašnje radove	2 dana	Zelena

Dekorativna Linija

Za izradu oštrih linija boja potrebna vam je traka koja ima fleksibilnost za stvaranje i glatkih zakrivljenih linija i dugih pravih linija. Dekorativna linija nudi rešenje za sve aplikacije, a i dalje se lako i čisto uklanja u različitim temperaturnim rasponima. Pogodna je za izradu različitih oblika i kombinovanje tehnika. Kombinacija elastičnog papira i lepka od prirodnog kaučuka onemogućava probijanje boje na zalepljenu površinu. Nakon lepljenja na površinu, traka pruža najbolje performanse do 48h i ostavlja površinu čistom nakon uklanjanja iste. Specijalno za izradu tehnika traka je dostupna i u širini od 5mm. Zelene je boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
PLK1833	8606017656319	18mm	33m
PLK2433	8606017656326	24mm	33m
PLK3033	8606017656333	30mm	33m
PLK3633	8606017656340	36mm	33m
PLK4833	8606017656357	48mm	33m
KTDR533	8605043407933	5mm	33m

ZID I PLAFON STANDARD

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Solvent lepak	2	do 60°C	Za unutrašnje radove	2 dana	Bela

Zid & Plafon
Standard

Krep traka namenjena zaštiti unutrašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova. Traku karakteriše solvent lepak. Namenjena je molerima hobistima. Nakon lepljenja na površinu, traka pruža najbolje performase do 24h. Preporuka je da se koristi na površinama kao što su: zid i gips-karton ploče. Traka je bele boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MK1833	8606102760402	18mm	33m
MK2433	8606102760419	24mm	33m
MK3033	8606102760426	30mm	33m
MK3633	8606102760433	36mm	33m
MK4833	8606102760440	48mm	33m

ZID I PLAFON PROFESSIONAL

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	3	do 70°C	Za unutrašnje radove	3 dana	Bela

Zid & Plafon Professional

Krep traka namenjena zaštiti unutrašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova. Karakteriše je lepak od prirodnog kaučuka. Namenjena je poluprofesionalnim molerima kao i hobistima. Nakon lepljenja na površinu traka pruža najbolje performanse do 48h i ostavlja čistu površinu nakon uklanjanja. Prilikom odlepljivanja traka se ne kida i ne ostavlja trag lepka na površini. Preporuka je da se koristi na površinama kao što su: zid, gips-karton, drvo. Traku nije preporučljivo držati duže od nedelju dana kao i na visokim i niskim temperaturama.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
BK1833	8606102760501	18mm	33m
BK2433	8606102760518	24mm	33m
BK3033	8606102760525	30mm	33m
BK3633	8606102760532	36mm	33m
BK4833	8606102760549	48mm	33m

VRATA I PROZORI

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	3	do 80°C	Za unutrašnje radove	2 dana	Plava

Vrata & Prozori

Krep traka namenjena za zaštitu stolarije, kao što su vrata i prozori. Karakteriše je lepak od prirodnog kaučuka. Namenjena je profesionalnim i poluprofesionalnim molerima kao i hobistima. Nakon lepljenja na površinu, traka pruža najbolje performanse do 48h i ostavlja površinu čistu nakon uklanjanja. Zahvaljujući elastičnosti papira, obezbeđuje pokrivanje nepristupačnih delova stolarije. Prilikom odlepljivanja sa tretirane površine, ne ostavlja lepak kao ni delove trake na površini, što je čini najboljim izborom za zaštitu stolarije prilikom izvođenja molerskih i drugih radova u objektu. Preporuka je da se koristi za stolariju različitog materijala kao što su PVC, drvo i aluminium. Traka nije UV otporna. Boja: Plava.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
DK1833	8606017656265	18mm	33m
DK2433	8606017656272	24mm	33m
DK3033	8606017656289	30mm	33m
DK3633	8606017656296	36mm	33m
DK4833	8606017656302	48mm	33m

FASADNA PROFESSIONAL

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	4	do 90°C	Za spoljašnje radove	3 dana	Braon

Fasadna
Professional

Krep traka namenjena zaštiti spoljašnjih površina prilikom izvođenja fasadnih radova. Karakteriše je lepak od prirodnog kaučuka. Namenjena je profesionalnim i poluprofesionalnim fasaderima. Nakon lepljenja na površinu, traka pruža najbolje performanse do 72h i ostavlja površinu čistu nakon uklanjanja trake. Zahvaljujući odličnoj otpornosti na temperaturne i atmosferske uticaje, ova traka je najbolja za spoljašnju upotrebu. Pogodna je za lepljenje na ravnim i neravnim površinama i prilikom odlepljivanja se ne kida niti ostavlja trag lepka/trake na tretiranoj površini. Boja: Braon.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
PROK1833	8606017656210	18mm	33m
PROK2433	8606017656227	24mm	33m
PROK3033	8606017656234	30mm	33m
PROK3633	8606017656241	36mm	33m
PROK4833	8606017656258	48mm	33m

FASADNA STANDARD

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Uklanjanje bez ostataka lepka	Boja
Krepovani papir	Prirodni kaučuk	3	do 80°C	Za spoljašnje radove	3 dana	Žuta

Fasadna
Standard

Krep traka namenjena zaštiti spoljašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova. Karakteriše je lepak od prirodnog kaučuka. Namenjena je profesionalnim i poluprofesionalnim molerima kao i hobistima. Nakon lepljenja na površinu traka pruža najbolje performanse do 48h i ostavlja površinu čistu nakon uklanjanja trake. Svojim visokokvalitetnim lepkom i papirom omogućava upotrebu u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru što je čini idealnom višenamenskom trakom. Otporna je na visoke temperaturne i atmosferske uticaje i prilikom odlepljivanja ne ostavlja tragove lepka niti se kida. Preporuka je da se koristi na površinama kao što su: zid, gips-karton, drvo, PVC, metal. Boja Žuta.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
FASK1833	8606017657316	18mm	33m
FASK2433	8606017657323	24mm	33m
FASK3033	8606017657330	30mm	33m
FASK3633	8606017657347	36mm	33m
FASK4833	8606017657354	48mm	33m

DUPLEKS TRAKE

Materijal	Vrsta lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Performanse	Boja lepljivog dela	Boja trake
Silikonizirani papir	Akrilni lepak	60°C	Za unutrašnje radove	Dvostruko lepljiva	Bela	Žuta

Dupleks traka

Dupleks traka se koristi za spajanje, montažu i fiksiranje predmeta od raznih vrsta materijala. One služe kao zamena za lepak, zadržavaju se na površini tokom dužeg vremenskog perioda. Pogodne su za unutrašnju i za spoljašnju montažu. Lepljivi deo trake je u beloj boji. Dizajnirana je tako da drži dve površine zajedno, tako da nije vidljiva na krajnjem proizvodu. Često se koristi za fiksiranje tekstilnih i vinilnih podnih obloga (tepiha, etisona, staza, linoleuma...)

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
DT18X5	8606017656012	18mm	5m
DT38X10	8606102760242	38mm	10m
DT5	8606102760228	48mm	5m
DT50X10	86060102760211	48mm	10m

DUCT TRAKA

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepljenja	Temperaturna otpornost	Upotreba	Performanse	Boja
Polietilen na armiranom platnu	Topli vosak	Napredna	100°C	Za termo i hidro izolaciju	Troslojna	Siva

Duct traka

Troslojna traka od polietilena obložena tkaninom sa nanosom lepka koji je sintetičke prirode, ali izuzetne lepljive snage. Zbog svega navedenog ona je meka, dobro prijanja na razne površine, čvrsto drži zalepljeni deo i ima visoku otpornost na vlagu. lako može lako da izdrži visoke temperature. Pogodna je za široku upotrebu, za oblaganje termo i hidroizolacije, pakovanje teških paketa, reparacije i dekoracije. Može da se koristi na papiru, drvetu, betonu, metalu, tkanini, plastici, cigli i dr.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
TT	8606102760303	48mm	10m
TT50	8606017655541	48mm	50m

ALU TRAKA

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Temperaturna otpornost	Upotreba	Karakteristike	Boja
Aluminijum	Akrilni lepak	Napredna jačina	-20°C do +120°C	Termoizolacija i dekoracija	Troslojna	Srebrna

Alu traka

Alminijumske trake su jednostrano lepljive trake sa aluminijumskom spoljašnjom osnovom. Dizajnirane su da obuhvate sve ključne oblasti gde se zahteva otpornost na visoke temperature i električnu ili toplotnu provodljivost. Traka ima širok spektar primene u uslovima vlage i hemijske otpornosti, toplotne provodljivosti, zvučne i svetlosne reflekcije, otpornosti na plamen i atmosferske prilike. Služi za spajanje cevi u ventilacionim i toplotnim sistemima, izolovanje elektromagnetnih uređaja i prevenciju uticaja visoke temperature. Ima široku primenu kod termoizolacije i dekoracije.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
AT10	8606102760198	50mm	10m
AT50	8606102760181	50mm	50m

MAT SELOTEJP

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Upotreba	Karakteristike	Boja
BOPP	Akrilni lepak	Napredna jačina	Za pakovanje	Otporna na kidanje	Braon

Mat selotejp

Mat traka je polipropilenska samolepljiva traka koja se koristi za lepljenje lakih i srednje teških paketa. Standardna traka za lepljenje kartona (kartonskih paketa, kutija), pogodna za ručno lepljenje. Kvalitetni osnovni materijal (polipropilen), sila lepljenja, otpornost na habanje i istezanje, otpornost na niske i visoke temperature, neškodljiv lepak na bazi prirodnog kaučuka, razlozi su zašto ova traka ima višestruku primenu. Ne ostavlja trag lepka. Braon je boje.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MT50X50	8606102760068	50mm	33m

TRANSPARENTNI SELOTEJP

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Upotreba	Karakteristike	Boja
BOPP	Akrilni lepak	Napredna jačina	Za pakovanje	Otporna na kidanje	Transparentna

Transparentni selotejp

Transparentni selotejp je polipropilenska samolepljiva traka koja se koristi za lepljenje lakih i srednje teških paketa. Standardna traka za lepljenje kartona (kartonskih paketa, kutija), pogodna za ručno lepljenje. Kvalitetni osnovni materijal (polipropilen), sila lepljenja, otpornost na habanje i istezanje, otpornost na niske i visoke temperature, neškodljiv lepak na bazi prirodnog kaučuka, razlozi su zašto ova traka ima višestruku primenu. Ne ostavlja trag lepka. Transparentan.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
S25X50	8606102760266	25mm	50m
S50X50	8606102760075	50mm	50m

SELOTEJP ZA OBELEŽAVANJE CRVENO BELI

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Upotreba	Karakteristike	Boja
PVC	Akrilni lepak	Napredna jačina	Za obeležavanje	Lako vidljiva	Crveno-bela

Selotejp za obeležavanje

Selotejp sa crvenim i belim prugama pruža rešenje za obeležavanje mesta na kojima je potrebna identifikacija upozorenja. Jednostavna je za nanošenje, može se koristiti i za obeležavanje poda na lakim saobraćajnim površinama, oko opreme ili izlivanja. Ova prugasta vinilna traka ima dobru, trenutnu adheziju na mnogim površinama. Akrilni lepak nudi brzo lepljenje i dobru čvrstoću na mnogim podlogama. Za razliku od neurednih rešenja za farbanje, ova vinilna traka se brzo postavlja i lako se uklanja.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
SZOCB4833	8606102760716	50mm	33m

SELOTEJP ZA OBELEŽAVANJE ŽUTO CRNI

Materijal	Vrsta lepka	Jačina lepka	Upotreba	Karakteristike	Boja
PVC	Akrilni lepak	Napredna jačina	Za obeležavanje	Lako vidljiva	Žuto-crna

Selotejp za obeležavanje

Selotejp sa žutim i belim prugama pruža rešenje za obeležavanje mesta na kojima je potrebna identifikacija upozorenja. Jednostavna je za nanošenje, može se koristiti i za obeležavanje poda na lakim saobraćajnim površinama, oko opreme ili izlivanja. Ova prugasta vinilna traka ima dobru, trenutnu adheziju na mnogim površinama. Akrilni lepak nudi brzo lepljenje i dobru čvrstoću na mnogim podlogama. Za razliku od neurednih rešenja za farbanje, ova vinilna traka se brzo postavlja i lako se uklanja.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
SZOZC4833	8606102760723	50mm	33m

TRAKA ZA OBELEŽAVANJE

Materijal	Vrsta lepka	Upotreba	Karakteristike	Boja
PVC	Bez lepka	Za obeležavanje	Lako vidljiva	Crveno-bela

Traka za obeležavanje

Traka za obeležavanje je traka od mekog PVC-a, vrhunskog kvaliteta. Ne sadrži lepak. Otporna je na kidanje. Koristi se za obeležavanje gradilišta, podzemnih kablova, za ograđivanje ringova na izložbama i slično.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
TZOCB75100	8606102760709	75mm	100m

Za najbolje performanse pre lepljenja potrebno je da površina na koju se traka lepi bude čista, suva, bez prašine, tragova ulja i ostalih supstanci. Shodno prirodi proizvoda, performanse se mogu mogu ublažiti protekom vremena. Svim korisnicima preporučujemo da procene prikladnost naših proizvoda za njihovu pojedinačnu primenu i pre upotrebe pogledaju specifikaciju proizvoda u celosti.